

# Interrupteur/récepteur pour pilotage de lampe d'appoint

## TYXIA 6610

### FONCTIONS

- Se fixe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en complément de l'ancien interrupteur
- Commande en Marche/Arrêt un éclairage mobile à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes
- Le bouton interrupteur sur le récepteur commande en Marche/ Arrêt ce même récepteur
- Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+
- Simulation de présence en allumant une lampe à distance
- Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles



### + UTILISATEUR

- Permet de piloter à distance une lampe d'appoint
- Idéal pour allumer ou éteindre une lampe difficile d'accès
- Fonctionne également comme un interrupteur classique
- Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)

### + INSTALLATEUR

- Installation facilitée, grâce aux borniers à connexion rapide
- Tenue à l'arrachement permettant un usage sécurisé
- Produit universel pour une solution internationale


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence Radio : 868 MHz
- 1 voie de commande Marche/Arrêt
- Indice de protection : IP40
- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Sortie alimentée puissance maxi 100 W
- Type de charges commandées : led, fluo compacte, éco halogène, incandescent
- Borniers à connexion rapide pour une installation facilitée
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm
- Température de fonctionnement : 0° à 35°
- Nombre d'émetteurs maxi associés : 16
- Compatible avec la fonction maillage en réseau

Nom	Référence
TYXIA 6610	A76351376



Modes d'installation possible:

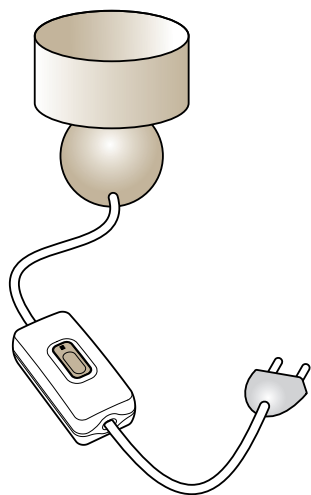

- En remplacement de l'interrupteur existant



Le câble d'origine d'une lampe ne peut être modifié que par un électricien ou par une personne habilitée.



TYXIA 2310



TYXIA 6610