Schakelaar-ontvanger voor vloer- of tafellamp

TYXIA 6610

FUNCTIES

- Schakelaar-ontvanger wordt op het netsnoer bevestigd ter vervanging van of in aanvulling op de oude schakelaar
- Aan/uit besturing van een verplaatsbare verlichting via één of meerdere draadloze mobiele of vaste zenders
- De schakelaar op de ontvanger bedient de Aan/Uit modus manueel
- In combinatie met TYXAL+ alarm voor melding van alarm of in- en uitschakelen van het systeem
- Aanwezigheidssimulatie door het licht op afstand aan te steken
- Feedback over de status van de verlichting met compatibele zender

GEBRUIKER

- Bediening op afstand van de extra lichtbronnen
- Ideaal om een moeilijk bereikbare licht op afstand aan- of uit te schakelen
- Werkt tevens als een standaard schakelaar
- Compatibel met alle verlichtingstypes (LED, fluocompact, halogeen, enz.)

INSTALLATEUR

- Gemakkelijke plaatsing van de ontvangers dankzij de aansluiting door middel van snelkoppeling.
- Trekontlasting
- Universeel product voor een universele oplossing

TECHNISCHE KENMERKEN

- Radiofrequentie 868. MHz
- 1 Aan/Uit besturingskanaal
- Beschermingsindex IP40
- Voeding 230 V fase/nul via het snoer
- Max. 100 W uitgangsvermogen
- Verlichtingstypes: LED, fluocompact, spaarlampen gloeilampen
- Snelkoppelingsklemmen voor een gemakkelijke plaatsing
- Afmetingen: H 76.5 x L 36.5 x D 27 mm
- Werkingstemperatuur: 0° tot 35° C
- Max. aantal aangesloten zenders: 16
- Compatibel met de netwerkfunctie

Benaming	Referentie
TYXIA 6610	A76351376

Installatiemogelijkheid:

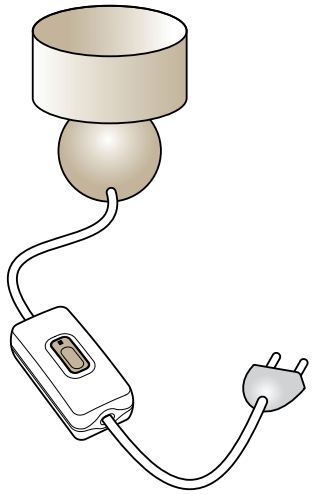

- Vervanging van de bestaande schakelaar

Het origineel snoer van de lamp mag enkel door een elektricien gewijzigd of veranderd worden.

TYXIA 2310

TYXIA 6610