

Pack draadloze wisselschakeling

PACK TYXIA 610



FUNCTIES

- Installatie van een draadloze wisselschakeling zonder bestaande schakelaar



+ GEBRUIKER

- Wandschakelaars kunnen op elk type ondergrond bevestigd worden: muur, meubel, beglazing, keramiek, hout, enz.
- Compatibel met alle verlichtingstypes (LED, fluocompact, halogeen, enz.)
- 10 jaar autonomie

+ INSTALLATEUR

- Ideaal voor het tot stand brengen van een draadloze wisselschakeling zonder bestaande schakelaar
- Gemakkelijke en snelle draadloze plaatsing
- Ideaal om op de cassette van een schuifdeur te plaatsen

TECHNISCHE KENMERKEN


- Radiofrequentie 868 MHz

TYXIA 2310 schakelaar-zender

- CR 2430 lithiumbatterij meegeleverd
- Autonomie 10 jaar
- Afmetingen: H 80 x L 80 x D 11 mm
- Beschermingsindex: IP 40 - IK 04

TYXIA 4610 ontvanger

- 1 aan/uit bedieningskanaal
- Voeding fase/nul via het snoer
- Max. verbruiksvermogen 100 W
- 1 uitgang 230 V
- 2 aansluitdraden voor koppeling met een lokale schakelaar
- Installatie in een inbouwbehuizing:
 - achter een schakelaar
 - in een waterdichte aftakdoos
 - in een vals plafond
- Afmetingen: H 45 x L 38 x D 23 mm

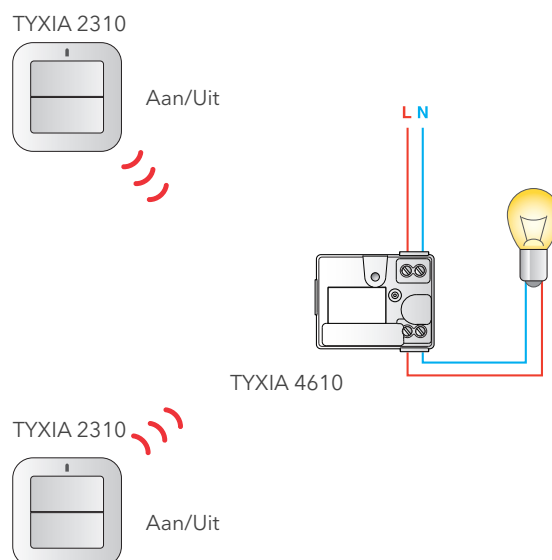

INHOUD VAN HET PACK

- 2 schakelaars-zenders TYXIA 2310
- 1 ontvanger Aan/Uit TYXIA 4610

Benaming

Referentie

PACK TYXIA 610

A76351383