

TAR 4

RELAIS MET REGELBARE SCHAKELTIJD VOOR EXTERNE OPROEPSIGNALISATIE


De TAR4 is een relais met vertraging dat gebruikt wordt om een externe bel of signaleringssystemen te activeren.

KENMERKEN


Voeding: 230 V /AC
 Verbruik: 30 mA
 Schakelvermogen: 6 A/250v
 Tijdbereik: 5 tot 30 seconden

AFMETINGEN

Behuizing DIN rail 8 modules
 Boîtier rail DIN 8 modules.

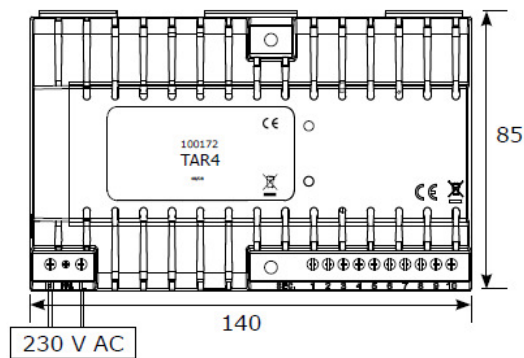

Epaisseur : 60
 Dikte: 60

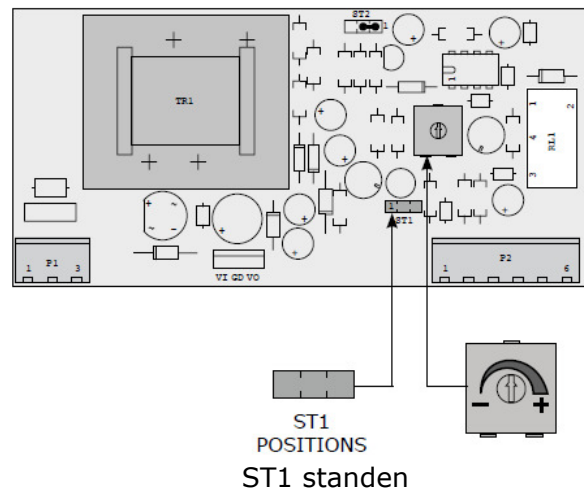

STANDEN A en B; ST1


In de meeste toepassingen wordt het TAR4 relais op stand A gebruikt (het wordt in deze stand geleverd). Nochtans zal men u in bepaalde gevallen verzoeken om het relais op stand B in te stellen. Daarvoor moet u het deksel van het relais openklikken en de stand van de jumper op de kaart veranderen.

STAND A:  STAND B; 

SCHAKELTIJD

Voor het regelen van de schakeltijd, opent u het deksel van de behuizing en plaatst u de stand van de potentiometer in de gewenste positie: draai naar "+" voor langere tijd en naar "-" voor een kortere tijd.

PRINCIPESHEMA

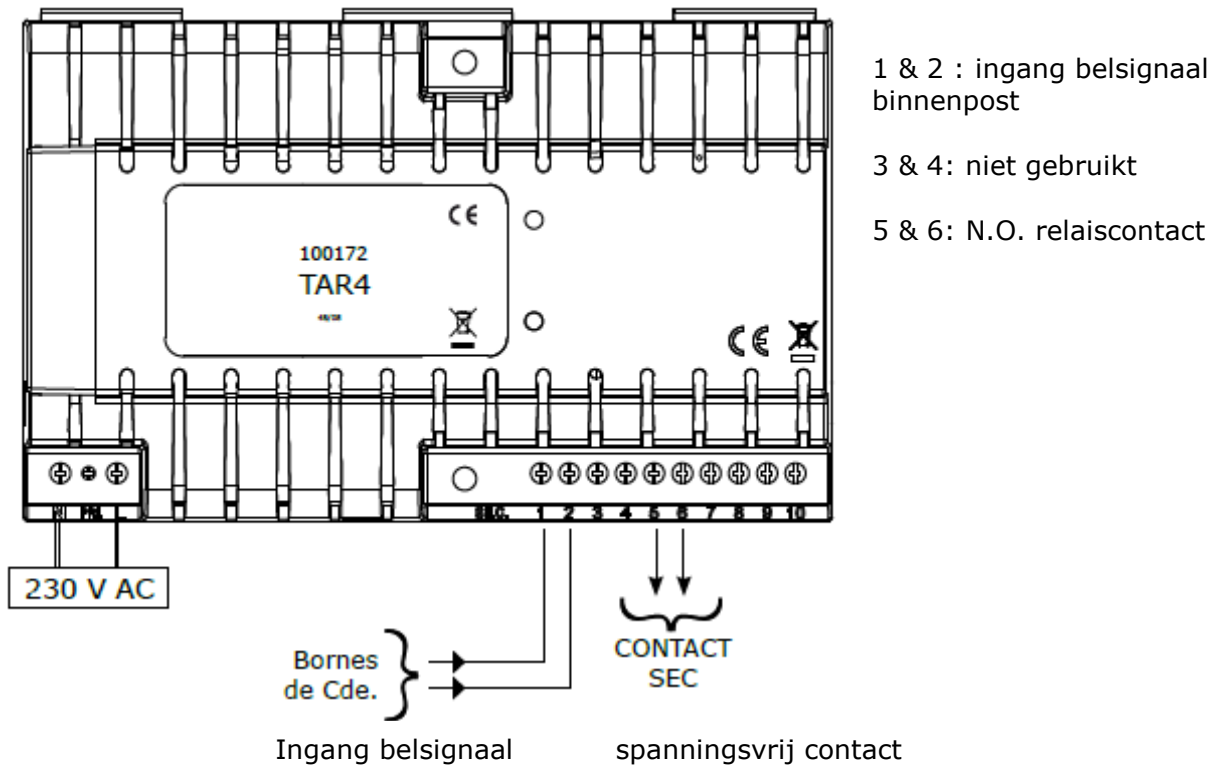

BEKABELING VAN BESTURINGSKLEMMEN 1 en 2

REFERENTIE	KLEM 1	KLEM 2	ST1 positie	TOEPASSING
JP4MED	S	S	A	
JO1MD / JO1FD	S	S	A	
JK1MD / JK1MED	S	S	A	
JF1MD/JF2MED	S	S	A	
TCM/NEM	S	S	A	
IE1AD	witte kabel	witte kabel	A	
IE1GD(U)	C	E	A	
IE2AD(U)	C	E	A	
DA1MD	S	SE	A	
IE8MD	B-	B++	B	
AT406	1(AT306)	1(AT206)	B	voor oproepextensie/AT206
AT406	1(AT306)	2(AT306)	A	voor oproepextensie/AT306
DB1MD	Oranje	Geel	A	

WAARBORG

AIPHONE waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het defect is en nog onder waarborg. Aiphone behoudt zich uitsluitend het recht voor om te beslissen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is.

Deze waarborg geldt niet voor om het even welk Aiphone-product dat het voorwerp uitmaakt van verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongeval of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die hersteld werden of waaraan veranderingen werden aangebracht buiten de fabriek. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel gebruikt werden.

Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in de schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet verhaald worden op Aiphone. Ook zal Aiphone geen compensatie voorzien voor verlies of schade veroorzaakt door een panne of het slecht functioneren van zijn producten tijdens het gebruik ervan, noch voor gelijk welk nadeel of verlies dat eruit volgt.