

Packs voor draadloze wisselschakeling

PACKS TYXIA 500/510

+ PRODUCTVOORDELEN

- Een extra bedieningspunt toevoegen aan een bestaande enkele verlichtingsschakelaar (wisselschakeling).
- Compatibel met alle verlichtingstypes (LED, spaarlampen, halogeen, gloeilampen...)
- Aanbevolen voor een grote ruimte, gang, trap...

Pack TYXIA 500

- Ideaal voor de bediening van nieuwe binnen- of buitenverlichting

Pack TYXIA 510

- Ideaal om een bestaande schakelaar om te bouwen tot een wisselschakelaar

Functies


- Een wisselschakeling voor de verlichting realiseren via een bestaande schakelaar

Pack TYXIA 500

- Installatie op een bestaande schakelaar, voorzien van een nuldraad.

Inhoud van het Pack TYXIA 500

- 1 TYXIA 2610 zender
- 1 TYXIA 4610 ontvanger

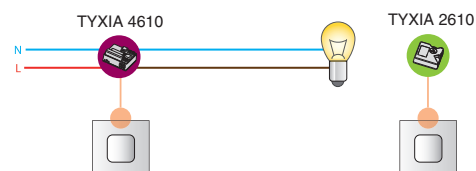


Pack TYXIA 510

- Installatie op een bestaande schakelaar zonder nuldraad

Inhoud van het Pack TYXIA 510

- 2 TYXIA 2610 zenders
- 1 TYXIA 4610 ontvanger

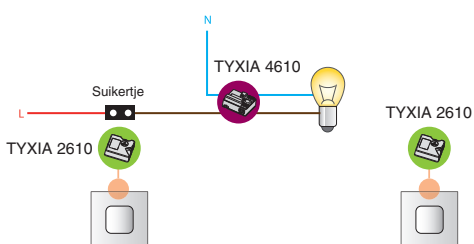

Naam	Referentie
Pack TYXIA 500	6351290
Pack TYXIA 510	6351291



Pack TYXIA 500



x2

Pack TYXIA 510

Technische kenmerken

TYXIA 2610 zender

- 2 bedieningskanalen
- 3 voorbekabelde draden om een enkele of dubbele schakelaar aan te sluiten voor een lokale bediening
- Installatie in een inbouwdoos achter een enkele of dubbele schakelaar
- Voeding door middel van meegeleverde CR2032 lithiumbatterij
- Autonomie: 3 jaar
- Afmetingen: H 40 x B 40 x D 11,2 mm

TYXIA 4610 ontvanger

- 1 bedieningskanaal voor verlichting
- Voeding 230 V fase/nul
- 1 gevoede uitgang Aan/Uit 230 V
- 2 voorbekabelde draden om de schakelaar voor lokale bediening aan te sluiten
- Installatie in een inbouwdoos:
 - achter een schakelaar,
 - in een vals plafond,
 - in een plafonddoos of een waterdichte behuizing
- Afmetingen: H 45 x B 38 x D 23 mm

Vervolledig uw installatie

- Voeg andere sturingen toe met:
 - TYXIA 2610 zenders
 - TYXIA, TYDOM afstandsbedieningen
 - TYXIA 221 D draadloze schakelaars
 - TYXIA 3000, TYDOM 4000 touchscreens
- Voeg andere TYXIA 4610 ontvangers toe