

# Pack pour le pilotage de BSO, store banne, store intérieur à lamelles

## PACK TYXIA 630



### FONCTIONS

- Permet la commande d'un BSO (brise soleil orientable), store banne ou store intérieur à lamelles, en Montée/Stop/Descente à partir de la télécommande TYXIA 1605
- Gestion de l'orientation des lames vers l'intérieur/extérieur, selon le type de BSO
- Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies)
- Le récepteur s'adapte à différents types de stores, grâce aux sélecteurs de mode
- Associé au capteur vent/soleil, le récepteur choisit automatiquement la position du store en fonction de l'ensoleillement et/ou de la force du vent



TYXIA 1605



TYXIA 4731

### + UTILISATEUR

- Permet de créer des ambiances et de moduler la lumière naturelle dans le logement en un geste
- Meilleur confort, tout en évitant les risques de casse grâce au capteur vent/soleil en option

### + INSTALLATEUR

- Pilote l'ensemble des BSO ou stores du logement, en ajoutant des récepteurs
- Permet le pilotage des moteurs 230 V
- Configuration rapide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TYXIA 4731


- Fréquence radio 868 MHz
- Alimentation : 230 V
- 2 sorties contact alimentées Montée/Descente pour moteur 80 Nm ou 2A maxi
- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Dimensions : H 50 X L 47 X P 26 mm

#### TYXIA 1605

- Fréquence radio 868 MHz
- Alimentation par pile lithium (fournie) : CR 2032
- Autonomie : 10 ans
- Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm

### COMPOSITION DU PACK TYXIA 630:

- 1 récepteur pour pilotage de BSO, store banne, store intérieur à lamelles TYXIA 4731
- 1 télécommande de pièce pour BSO TYXIA 1605

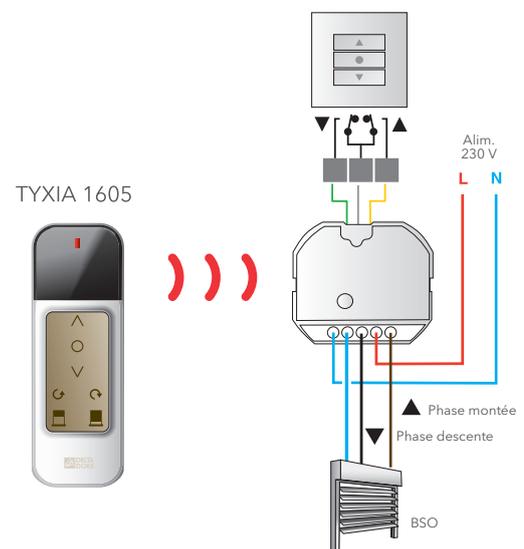

Nom	Référence
PACK TYXIA 630	A76351392
TYXIA 1605	A76351391
TYXIA 4731	A76351390