

Pack voor draadloze bediening van zonwering, luifel en zonneblinden met lamellen

PACK TYXIA 630



FUNCTIES

- Besturing met een TYXIA 1605 afstandsbediening van een oriënteerbare zonwering, een luifel of een zonneblind met lamellen: ophalen/stop/neerlaten
- Beheer van de richting van de lamellen: naar binnen/naar buiten, naargelang het type
- Instelling van 2 favoriete standen (bepaalde hoogtes)
- De ontvanger past zich aan de verschillende zonneblindtypes dankzij de functiekeuzeschakelaars
- Gekoppeld met de wind-/zonsensor kiest de ontvanger automatisch de stand van de zonneblind naargelang het zonlicht en/of de windkracht



TYXIA 1605



TYXIA 4731

+ GEBRUIKER

- Sfeerschepping en modulatie van het natuurlijk zonlicht met de afstandsbediening
- Meer comfort, stormschade vermijden dankzij de wind-/zonsensor in optie

+ INSTALLATEUR

- Besturing van het geheel van de zonwering, luifels en zonneblinden, met toevoeging van ontvangers.
- Geschikt voor besturing van 230V-motoren
- Snelle configuratie

TECHNISCHE KENMERKEN

TYXIA 4731


- Radiofrequentie 868 MHz
- Voeding 230V
- 230V-uitgang Op/Neer voor motor 80Nm of 2A max.
- Compatibel met de netwerkfunctie
- Afmetingen: H 50 x L 47 x D 26 mm

TYXIA 1605

- Radiofrequentie 868 MHz
- Voeding door middel van CR2032 meegeleverde lithiumbatterij
- 10 jaar autonomie
- Afmetingen: H 129 x L 45 x D 17 mm

SAMENSTELLING VAN HET PACK TYXIA 630:

- 1 TYXIA 4731 ontvanger voor de besturing van zonwering, luifel en zonneblind met lamellen voor binnen
- 1 TYXIA 16055 afstandsbediening per ruimte voor zonwering

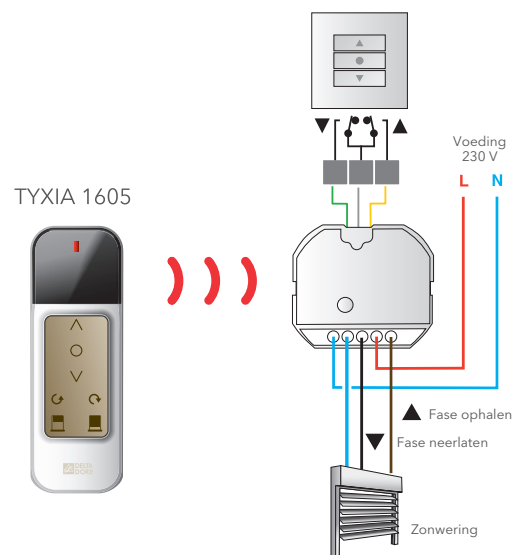

| Benaming | Referentie |
|----------------|------------|
| PACK TYXIA 630 | A76351392 |
| TYXIA 1605 | A76351391 |
| TYXIA 4731 | A76351390 |