

Emetteur pile X3D 2 voies multifonction



TYXIA 2600

NOUVEAUTÉ

FONCTIONS

- Commandes au choix :
 - 1 à 2 voies d'éclairage Marche/Arrêt sur simple ou double interrupteur va-et-vient ou sur simple ou double bouton poussoir
 - 1 à 2 voies de variation d'éclairage sur simple bouton poussoir
 - 1 voie de variation d'éclairage sur double bouton poussoir
 - 1 voie volet roulant sur interrupteur ou bouton poussoir
 - 1 à 2 voies scénarios sur simple ou double bouton poussoir
- Exemple : commande générale d'éclairages, lancement d'un scénario d'ambiance
- Avec la fonction scénario, commande de groupe de récepteurs en position définie



+ UTILISATEUR



- Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration
- Idéal pour lancer un scénario d'un simple appui (cinéma, dîner entre amis, veilleuse...)
- Confort d'utilisation grâce à l'autonomie 8 ans des piles*

+ INSTALLATEUR

- Installation sans tirer de câbles ni faire de saignées
- Se raccorde sur tous types d'appareillages standards de toutes marques
- Seul émetteur TBTS recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
- Émetteur multifonction : éclairage, variation d'éclairage, volet roulant, automatisme ou scénario

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
- Autonomie 8 ans*
- Fréquence radio 868 MHz
- 1 à 2 voies de commande suivant la fonction
- 3 fils fournis pour la connexion avec l'interrupteur en commande locale de type interrupteur, bouton poussoir, Montée/Descente
- Nombre illimité de récepteurs associés
- Non compatible avec la fonction maillage en réseau
- Dimensions : H 41 x L 36 x P 8 mm

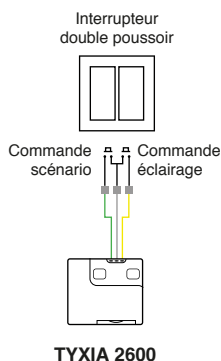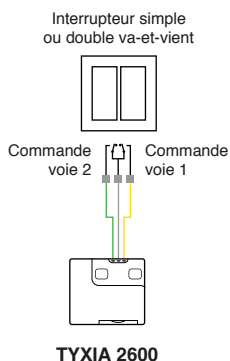

Choix du mode de fonctionnement du TYXIA 2600 (mode 1, 2, 3 ou 4), en fonction du type d'application souhaité et du type d'interrupteur raccordé,

- Commande éclairage
- Variation d'éclairage
- Commande scénario
- Commande volets roulants

	Lightbulb icon 1	Roller shutter icon	Roller shutter icon	Lightbulb icon	Clapperboard icon
	ON/OFF	ON/OFF	COM/ING	COM/ING	ON/OFF
Mode 1	•		•		
Mode 2		•		•	
Mode 3			• *		•
Mode 4					•

Nom	Référence
TYXIA 2600	6351399

*Autonomie 5 à 8 ans suivant usage