1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Isolatiemeter

3132A

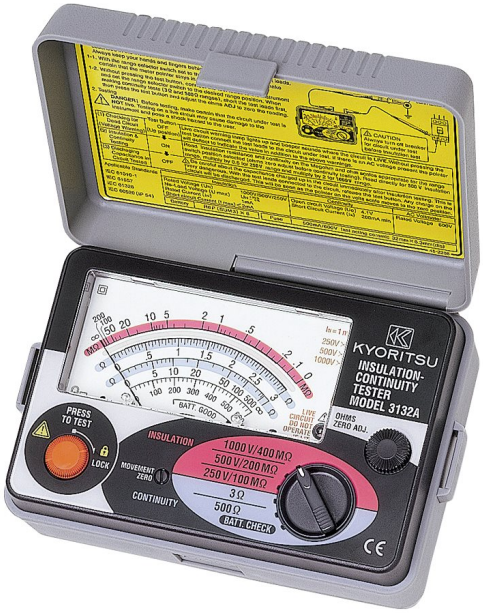

Analoge isolatiemeter1000V/400 MOhm

De kyoritsu 3132A is een zeer compacte en gebruiksvriendelijke isolatie- en continuïteitstester. Conform de veiligheidsnorm IEC61010-1, veiligheidsgraad IP54, geschikt voor moeilijke omgevingen. Het instrument biedt 3 isolatietest-bereiken, een 3Ω-continuïteitsbereik en een 500Ω-weerstandbereik.

- Stof- en spatwaterdicht (IEC60529 IP54)
- Conform de veiligheidsnormen IEC61010-1 en IEC61557
- Nominale teststroom 1mA bij een minimumweerstand
- 200mA meetstroom bij continuïteitstest
- Automatische ontlading van het circuit (alle opgeslagen belasting in het te testen circuit wordt automatisch ontladen na de test)
- Visuele en akoestische waarschuwing voor circuit onder spanning
- Compact en licht. Schokbestendige behuizing
- AC voltmeter met duidelijk leesbare lineaire schaalverdeling
- Werkt op droge AA batterijen (R6P×6)

Toebehoren

- 7122A (meetsnoeren)
- 9074 (etui voor meetsnoeren)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 8923 (Zekering [F500mA/600V]) × 2
- R6P (AA) × 6, 9121(draagriem)
- Handleiding

Documentatie

Technische fiche A11004214_2056.pdf Datasheet (EN)

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24