

Ventouses

V300

Ventouse encastrée 300 kg




V300

CARACTÉRISTIQUES

V300

- 12 VDC / 500 mA
- 24 VDC / 250 mA
- Avec contre-plaque

DIMENSIONS (mm)

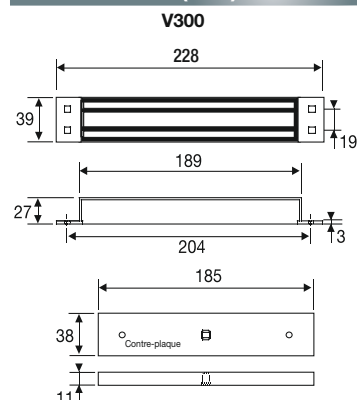

V300SA

Ventouse saillie 300 kg




V300SA

CARACTÉRISTIQUES

V300SA

- 12 VDC / 500 mA
- 24 VDC / 250 mA
- Avec contre-plaque

DIMENSIONS (mm)



V600SA

Ventouse saillie 500 kg




V600SA

CARACTÉRISTIQUES


V600SA

- 12 VDC / 500 mA
- 24 VDC / 250 mA
- Avec contre-plaque

DIMENSIONS (mm)

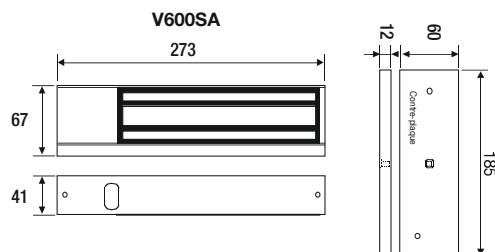




Options de ventouses

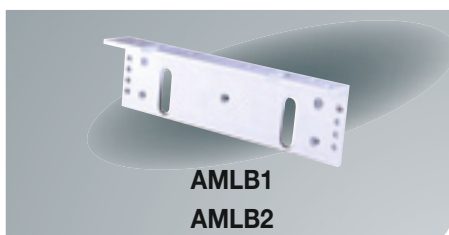

AMLB1
AMLB2



EZ



AMLB1

Équerre aluminium en "L" pour ventouse saillie V600SA.

AMLB2

Équerre aluminium en "L" pour ventouse saillie V300SA.

EZ

Équerre aluminium en "Z" (à utiliser avec ALMB1/ALMB2) pour ventouses saillies V300SA et V600SA.

