

# STROOMTANGEN

## AC/DC-TRMS STROOMTANGEN



### 2002R


DIGITALE STROOMTANG - 2000 A



- Meten van hoge AC stroom bij 2000A
- Peak Hold

#### 2002R

<b>Wisselspanning</b>	40/400/750V	±1%uitl.±2dgt[45-65Hz] ±1.5%uitl.±3dgt[40Hz~1kHz]
<b>Gelijkspanning</b>	40/400/1000V	±1%uitl.±2dgt
<b>Wisselstroom</b>	400A (0~400A)	±1,5%uitl.±3dgt[45~65Hz] ±2,5%uitl.±3dgt[40Hz~1kHz]
	2000A (0~1500A)	±2%uitl.±5dgt[45~65Hz] ±3%uitl.±5dgt[40Hz~1kHz]
	2000A (1501~2000A)	±4%uitl.[50/60Hz]
<b>Weerstand</b>	400Ω/4k/40k/400kΩ	±1,5%uitl.±2dgt
<b>Continuïteitssignaal</b>	Buzzer < 50 ±35Ω	
<b>Ø geleider</b>	Ø 55mm max.	
<b>Frequentierespons</b>	40Hz~1kHz	
<b>Uitgangsspanning</b>	400/2000A DC 400mV/200mV	
<b>Max. overspanning</b>	5550V AC gedurende 1 minuut	
<b>Voeding</b>	R6P 1,5V AA x 2 Ononderbroken meettijd: circa 80 uren (Auto power off: circa 10 minuten)	
<b>Afmetingen</b>	247 x 105 x 49 mm (L x B x D)	
<b>Gewicht</b>	Circa 470 g	
<b>Toegepaste normen</b>	IEC61010-1 Cat. III 600V, Cat. II 1000V IEC61010-031, EC61010-2-032, IEC61326-1	
<b>Toebehoren</b>	7107 (meetsnoeren), 8201 (uitgangsplug), 9094 (draagtas), 2 x R6P AA en handleiding	
<b>Opties</b>	7014 (uitgangskabel)	

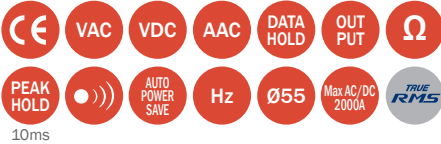

10ms



### CM44

DIGITALE STROOMTANG - 600 A



- LCD display met achtergrondverlichting met 6.000 meetpunten
- TRMS metingen
- Elektrisch veld-detectie (NCV) voor vaststellen spanning en relatieve sterkte van het veld voor optimale veiligheid
- Accu-Tip™-technologie levert exactere stroommetingen van bedrading met geringe diameter
- Max/Min/AVG-registratie
- Data hold
- VFD voor spanningsmetingen
- Schokbestendig tot 2m

#### CM44

<b>Wisselspanning</b>	600V	±1%
<b>Gelijkspanning</b>	600V	±1%
<b>Wisselstroom</b>	400A	±1,8% (50-100Hz) ±2% (100-400Hz)
<b>Accu-Tip wisselstroom</b>	60A	±1,5%
<b>DC µA</b>	2000µA	±1%
<b>Weerstand</b>	60kΩ	±1%
<b>Capaciteit</b>	2500µF	±2%
<b>Frequentie</b>	50-400Hz	±1%
<b>Continuïteit</b>	10Ω > & < 250Ω	
<b>Diode</b>	2V	±1,5%
<b>Temperatuur</b>	-40 bij +400 °C	±1%
<b>Meetpunten</b>	6.000	
<b>Ø geleider</b>	Ø 30mm max.	
<b>Afmetingen</b>	218 x 76 x 38 mm (L x B x D)	
<b>Gewicht</b>	Circa 180 g	
<b>Categorie</b>	Cat. III 600V, Cat. IV 300V	
<b>Toebehoren</b>	AAA batterijen en handleiding	
<b>Opties</b>	TA60 Thermokoppelprobe type K met adapter TA70 Cat. IV krokodillenklemmen TA80 Silicone testsnoeren	

