


Le choix idéal de portier vidéo pour votre quotidien.

Les systèmes d'interphonie vidéo à 2 fils restent très demandés tant que de nombreuses habitations conservent d'anciens câblages encastrés, souvent problématiques à remplacer. Akuvox a développé une solution pour répondre à ce besoin, vous permettant de profiter des avantages d'un système réseau IP tout en conservant votre câblage existant, sans travaux de remplacement. La solution de vidéophonie idéale pour vos projets de rénovation

En un coup d'œil

- Boîtier résistant au vandalisme avec bouton encastré
- Câblage à deux fils pour l'alimentation et l'accès réseau
- Caméra grand angle: 110°(H), 58°(V)
- Lecteur de cartes IC/ID intégré
- Communication audio bidirectionnelle avec annulation d'écho et suppression du bruit
- Compression vidéo H.264.

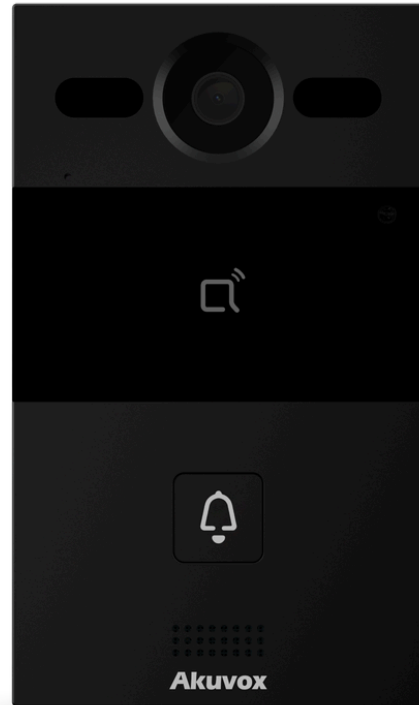

Caractéristiques physiques et alimentation

- Panneau frontal: Alliage d'aluminium
- Caméra: 2 MP, éclairage automatique
- Bouton: 1 bouton d'appel
- Capteur de luminosité: Pris en charge
- Capteur infrarouge: Pris en charge
- Port Wiegand: Pris en charge
- Port RS485: Pris en charge
- Lecteur de cartes RF: 13,56 MHz (avec NFC) et 125 kHz
- Sorties relais: 1
- Entrées: 1
- Microphone: -40dB
- Haut-parleur : 4Ω/ 3W
- Interface d'alimentation: 1
- Alimentation: Alimenté par un câblage 2 fils depuis le NS-2
- Indice de protection (eau et poussière): IP65
- Installation: Montage en saillie (encastrable en option)
- Dimensions encastré: 189 x 120 x 56,5 mm (optionnel)
- Dimensions en saillie: 145x85x27.5mm
- Humidité de service: 10 à 90 % (sans condensation)
- Plage de température de fonctionnement: -30°C à +60°C
- Température de stockage: -40°C à +70°C



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinv.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Codecs audio bande étroite: G.711a, G.711μ, G.729
- Codec audio large bande: G.722
- DTMF : In-band, out-of-band DTMF (RFC2833)
- Annulation d'écho
- Détection d'activité vocale, VAD (Voice Activation Detection)
- Générateur de bruit de confort, CNG (Comfort Noise Generator)

Video

- Capteur: 1/2.7", CMOS
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Codec vidéo: H.264
- Résolution vidéo: tot 1920x1080p
- Débit d'image max: 1080p – 25fps
- Angle de vue: 110° (H) / 58° (V)
- LED IR haute intensité pour l'éclairage nocturne avec capteur de luminosité interne
- Compatible avec les composants vidéo tiers, ex : NVR.

Fonctions d'accès

- Relais contrôlés individuellement par tonalités DTMF
- Caméra opérationnelle en permanence
- Mode nuit automatique avec éclairage LED
- Balance des blancs: automatique
- Éclairement minimum: 0.1LUX
- Jusqu'à 20 000 badges / 4 000 utilisateurs

Réseau et protocoles

- Protocoles pris en charge: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

- Auto-provisionnement
- Portail de gestion Web
- Capture de paquets via l'interface Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Exportation du journal des entrées
- Importation / exportation de la table d'accès
- Mise à jour du firmware
- Journaux système

Scénarios d'application

- Idéal pour les immeubles à appartements, les bureaux et la gestion d'accès multisites. Accès à distance via Internet
- Maisons unifamiliales, PME, professions libérales

