


De ultieme videofoon-oplossing voor een veilige leefomgeving.

De veiligheid die gepaard gaat met de mogelijkheid om te controleren wie uw gebouw betreedt, samen met de optie om hun identiteit mondeling en visueel te bevestigen, is onschatbaar. Dit geeft u de gemoedsrust dat uw gebouw beter beveiligd is.

In een oogopslag

- Enkelvoudige beldrukknop met blauwe achtergrondverlichting
- Linux besturingssysteem
- 5MP-camera met panoramisch groothoekbeeld
- Bidirectionele audiocommunicatie over IP-netwerken met echo- en ruisonderdrukking
- Open de deur door een badge of QR-code te scannen of m.b.v. de smartphone-app (Bluetooth)
- SIP & ONVIF-compatibel

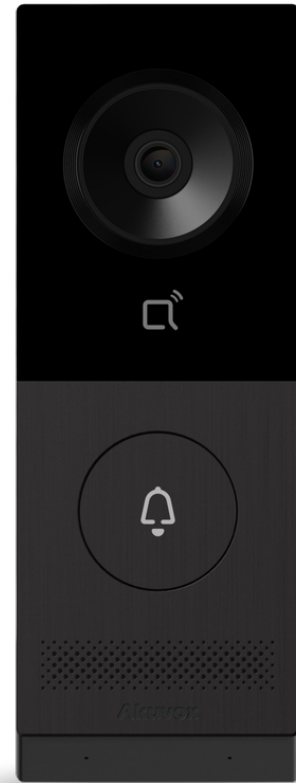

Fysiek & Voeding

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Voorpaneel: Aluminium • Hoofdcamera: 5M pixels, automatische verlichting • Knop: 1 oproepknop • Lichtsensor: Ondersteund • Bewegingssensor: Ondersteund • Wiegand-poort: 1-kanaals ingang/uitgang (selecteerbaar) • RS485-poort: Ondersteund • RF-kaartlezer: 13.56MHz, NFC (alleen Android) • Relaisuitgangen: 2 • Ingangen: 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Microfoon: 2 • Luidspreker: 1 • Bluetooth: Ondersteunt BT5.0 • Sabotage-alarm: Ondersteund • Ethernet-poort: RJ45, 10/100Mbps adaptief 802.3at Power-over-Ethernet • IP-classificatie: IP66 • IK-classificatie: IK08 • Afmetingen (HxBxD): 192 x 70 x 27 mm • Installatie: Opbouw • Luchtvochtigheid: 10~90 % • Bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ +55 °C • Opslagtemperatuur: -40 °C ~ +70 °C |
|--|--|



Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Smalband audiocodec: G.711a, G.711μ
- Breedband audiocodec: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Echo-onderdrukking
- Stemactivatiedetectie, VAD (Voice Activation Detection)
- Comfortruisgenerator, CNG (Comfort Noise Generator)

Video

- Sensor: 1/2.78", CMOS
- Pixels: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: tot 2592*1944
- Max. image transfer rate: 2K pixels – 30fps
- Kijkhoek: 150°(H) / 116°(V)
- Hoge intensiteit IR-leds voor beeldverlichting tijdens donkere uren met interne lichtsensor
- Compatibel met videocomponenten van derden, bijv. NVR's.

Toegangsfuncties

- Relais individueel regelbaar via DTMF-tonen
- Meervoudige ontgrendeling: Mifare-kaart, QR en Bluetooth
- Camera permanent operationeel
- Witbalans: automatisch
- Minimale verlichting: 0,1 LUX

Networking & Protocol

- Protocols support: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Installatie & Onderhoud

- Automatische configuratie
- Webbeheerportaal
- Webgebaseerde netwerkanalyse
- Back-up / herstel van configuratie
- Export van toegangslogs
- Import/export van toegangstabellen
- Firmware-upgrade
- Systeemlogboeken (inclusief toegangslogs).

Capaciteit

- Gebruikers: 20.000
- Kaarten: 100.000

Kaarttype

- Mifare-kaart
- DesFire-kaart (EV1/EV2/EV3)
- Felica-kaart.

