

# Bedieningspaneel voor groepen

TYXIA 253

## + PRODUCTVOORDELEN

- Mogelijkheid om 2 types sfeerverlichting in te stellen met de scenariofunctie
- Automatisch de verlichting doven of de rolluiken neerlaten wanneer u de ruimte verlaat
- Centrale bediening van rolluiken of verlichting, individueel of in groepen (9 in totaal)

## Functies

- Individueel of gegroepeerd bedienen van 9 kanalen: Op/Neer of Aan/Uit-functie voor 9 groepen ontvangers
- 1 bediening voor de volledige groep
- 2 scenariokanalen mogelijk: rolluiken of verlichtingspunten in- of uitschakelen in een voorgedefinieerde toestand of de verlichting dimmen tot een vooraf ingesteld percentage



TYXIA 253

## Technische kenmerken




- Radiofrequentie 868 MHz
- Voeding door middel van 2 meegeleverde LR03 alkalinebatterijen
- Autonomie: 2 jaar
- Afmetingen: H 80 x B 80 x D 23 mm (zonder sokkel)
- Bevestiging aan een muur of op een meubel via de sokkel
- Onbeperkt registreren van toegewezen draadloze ontvangers
- Sokkel bijgeleverd
- Niet compatibel met de netwerkfunctie

## Voorbeelden van toepassingen:

	= De rolluiken volledig ophalen
	= De rolluiken volledig neerlaten
	= Vertreksscenario: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rolluiken straatkant gesloten</li><li>- Rolluiken kant binnenhof open</li></ul>
	= Vertreksscenario bij sterke koude: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rolluiken straatkant, noordkant gesloten</li><li>- Rolluiken zuidkant open</li></ul>

## Vervolledig uw installatie

- Voeg andere ontvangers toe:
  - TYXIA 4630 rolluik
  - TYXIA 4610/4811/4801 verlichting
  - TYXIA 4840/4850 dimmen van verlichting
  - TYXIA 4600 geautomatiseerde processen

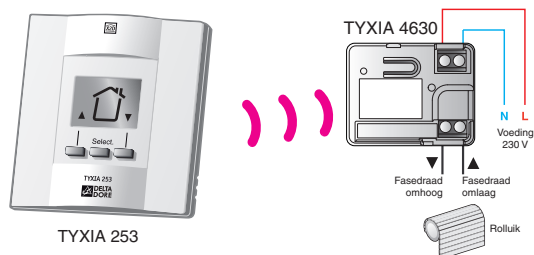

TYXIA 253

Naam	Referentie
TYXIA 253	6351034