

Micro détecteurs d'ouverture Radio

MDO TYXAL+

FONCTIONS

- Détectent l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signalent cette détection à la centrale d'alarme
- Associés à un gestionnaire d'énergie (gamme RT2012) ou à un thermostat Radio (TYBOX 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
- Associés à des récepteurs TYXIA, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)
- Conseillés pour des issues peu sollicitées



MDO BL
TYXAL+



MDO BR
TYXAL+



MDO GR
TYXAL+


+ UTILISATEUR

- Idéal pour protéger les baies coulissantes
- Taille réduite permettant une installation très discrète
- Existe en 3 couleurs (blanc, brun ou gris) pour mieux s'intégrer à la décoration du logement


+ INSTALLATEUR

- Installation simple du détecteur, fixé par adhésif haute résistance ou par vis
- Possibilité de fixer l'aimant ou la partie électronique sur le battant

Jeux de calage pour adapter le détecteur sur tous les profils de porte et de fenêtre avec ou sans encadrement

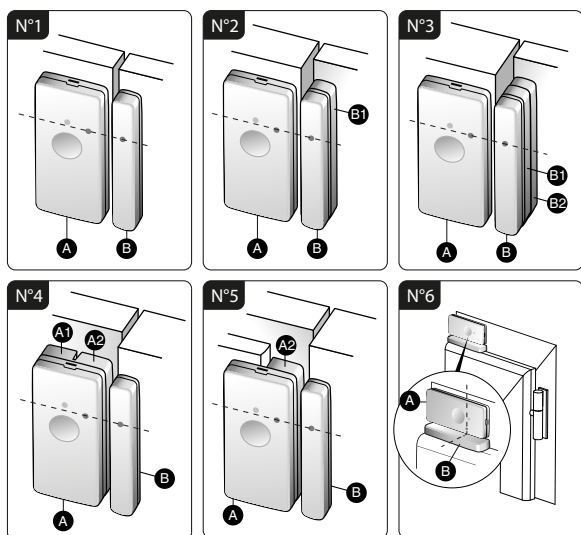

Vue de coupe d'une baie coulissante protégée par 2 détecteurs MDO

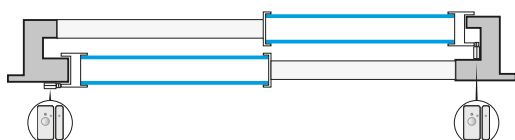

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation par pile lithium fournie : CR 2032
- Autonomie : 3 ans
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Livré avec jeux de cales
- Détection à partir de 5 mm d'écartement entre l'aimant et le détecteur
- Indice de protection : IP 30
- Dimensions :
 - partie fixe : H 52 x L 25 x P 8 mm
 - partie mobile : H 52 x L 12 x P 9 mm

Nom	Référence
MDO BL TYXAL+	6412305
MDO BR TYXAL+	6412306
MDO GR TYXAL+	6412307