



TT9927T


DIGITALE TRMS MULTIMETER



- LCD scherm met 6.000 meetpunten
- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Auto ranging en data hold
- Max/Min-functie
- Automatische sluimermodus
- IP67 beschermingsgraad

TT9927T

Wisselspanning	1000V	± 0,8%
Gelijkspanning	1000V	±0,09%
Wisselstroom	10A	±1,5%
Gelijkstroom	10A	±1,0%
Weerstand	40MΩ	±0,3%
Capaciteit	40mF	±3,5%
Bedrijfscyclus	99,9%	±1,2%
Frequentie	10MHz	±0,1%
Temperatuur	+760 °C	±3,0%
Meetpunten	6.000	
Diode & continuïteit	Ja	
Afmetingen	182 x 82 x 55 mm (L x B x D)	
Gewicht	360 g	
Cat.	Cat. IV 600 V, Cat. III 1000V	
Toebehoren	Testsnoeren, temperatuursonde type K, batterij 9V en draagtas	

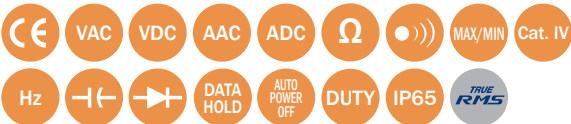

TT9963T

DIGITALE TRMS MULTIMETER MET NCV



- LCD scherm met 6.000 meetpunten
- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Data hold
- Max/Min-functie
- NCV-functie
- Automatische uitschakeling
- IP67 beschermingsgraad

TT9963T

Wisselspanning	1000V	± 0,8%
Gelijkspanning	1000V	±0,5%
Wisselstroom	10A	±1,2%
Gelijkstroom	10A	±1,8%
Weerstand	40MΩ	±0,8%
Capaciteit	1000μF	±3,0%
Bedrijfscyclus	99,9%	±1,2%
Frequentie	10MHz	±1,5%
Temperatuur	+760 °C	±3,0%
Meetpunten	6.000	
Diode & continuïteit	Ja	
Afmetingen	170 x 79 x 50 mm (L x B x D)	
Gewicht	366 g	
Cat.	Cat. IV 600 V, Cat. III 1000V	
Toebehoren	Testsnoeren, temperatuursonde type K en batterij 9V	

