

TYBOX 5000

NL Gebruiksaanwijzing




INHOUDSOPGAVE

1/ Beschrijving	4
2/ Gebruik	5
3/ De batterijen vervangen	7
4/ Hulp	7
5/ Compatibele opties	8


NL

1/ BESCHRIJVING

Kamerthermostaat

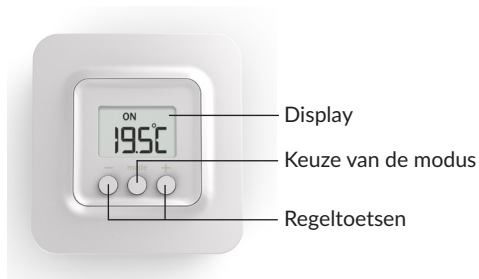


Display



- ① Verzoek om verwarming
- ② Stoppen
- ③ toestemming om ingeschakeld te worden
- ④ Antivriesmodus
- ⑤ Signaal lege batterij
- ⑥ Temperatuur


2/ GEBRUIK

- ① Druk op een toets om het scherm te 'wekken'.
De huidige modus wordt weergegeven:
ON = toestemming om ingeschakeld te worden
⏻ = Stoppen
❄️ = Antivries
Om deze te wijzigen, druk op Mode.
- ② Vanuit de modus ON, druk op + of - om de richttemperatuur weer te geven en te wijzigen.

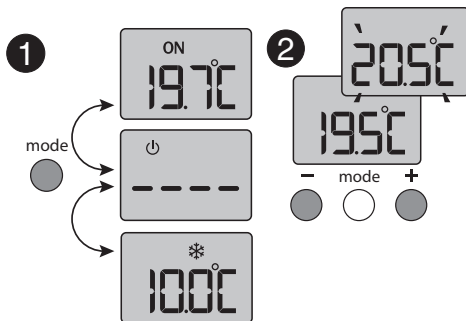

2/ GEBRUIK

- 3 Druk op Mode of wacht 5 seconden om af te

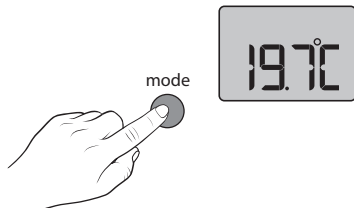

Bij het overschakelen van  naar de ON-modus keert de richtwaarde standaard terug naar de waarde: 20 °C.


3/ DE BATTERIJEN VERVANGEN



4/ HULP

Als op de knop wordt gedrukt, verschijnt op het scherm «----». Toegang tot de instellingen is vergrendeld.



Op het scherm wordt het symbool  weergegeven. De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.

5/ COMPATIBELE OPTIES

Koppelen met een domotica box TYDOM 1.0

Uw TYBOX 5000 kan aan een domotica box TYDOM 1.0 worden gekoppeld, zodat deze een connected thermostaat wordt. Kan op afstand worden bestuurd en geprogrammeerd met een tablet of smartphone met de app TYDOM.

Koppelen aan een openingsdetector

Als een openingsdetector (bijvoorbeeld venster) aan TYBOX 5000 wordt gekoppeld, dan zal de verwarming naar de stand Vorstbeveiliging gaan wanneer het raam wordt geopend.

Pack TYBOX 5000 met de TYDOM 1.0



De TYBOX 5000 met de openingsdetector MICRO COX





www.deltadore.com



2704642 Rev.01