
Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

2431

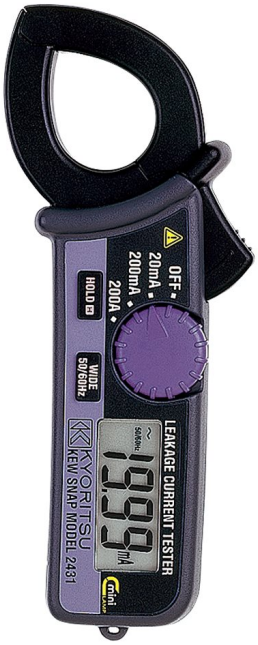

Pince de courant de fuite num. mini 0,08mA-200A

Caractéristiques générales

- Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d’harmoniques
- Trois gammes de courant CA 20mA/200mA/200A
- Gamme 20mA avec une résolution minimale de 0.01mA
- Mise en veille automatique (après 10 minutes)
- Commutateur rotatif pour sélectionner la gamme et ON/OFF

Accessoires

- 9090 (sacoche)
- LR-44 × 2
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Manuels

Manuel

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24